TIGER Neo

48HL4M-DV

450-475 عي ʞ l ʁ عي

48HL4M-DV □□□□□□□□ワット

تم يي نز لي	N
لي	96 (48 × 2)
	1762 × 1134 × 30 mm
	24.0 kg
تح لم ثم يى	2.0mm يى يم قي
لم ثم	2.0 mm, لم ثم
تح	تم ئح ين يى يي خج ين
لم ثي ني جح	IP68
	Class II
IEC	Class C
تم يي نز نز ثي ئم قي	JK03M/JK03M2/في صم *
تخ في	4.0mm² 400mm, 200mm لم فح ضح لم ئز لى يي خج نز لم ئز

* MC4 MC4-EVO2

يى ني بخ	1792 × 1140 × 1249 mm
(2 بخ يى ني نز لم 1 = ثي ني)	37 / بخ يى ني, 74 / ثي ني نز لم, 962 /40 بخ تح يى قي يى ئج يم

(STC)

(Pmax) [Wp]	450	455	460	465	470	475
(Vmp) [V]	30.04	30.28	30.51	30.74	30.97	31.19
(Imp) [A]	14.98	15.03	15.08	15.13	15.18	15.23
(Voc) [V]	35.91	36.08	36.25	36.42	36.59	36.76
(Isc) [A]	15.73	15.78	15.83	15.88	15.93	15.98
كي (STC) [%]	22.52	22.77	23.02	23.27	23.52	23.77
	0 ~ + 3 %					
(Pmax)	-0.29 %/°C					
(Voc)	-0.25 %/°C					
(Isc)	0.045 %/°C					

STC: 1000W/m², 25 ,AM=1.5

	-40 °C ~ +70 °C
يم لم كى	1500 VDC (IEC)
بم لى	30 A

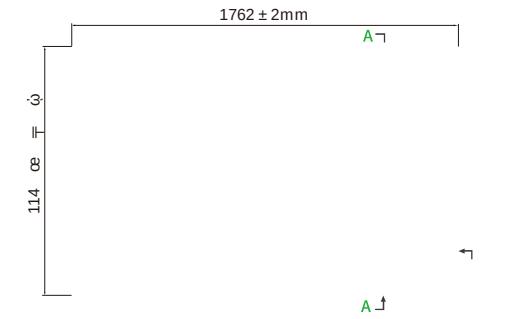



A-A

كا عم يم طم فح حم يح بم خج

- (48HL4M-DV 460W)

(W)

(V)

- (48HL4M-DV 460W)

(A)

(V)

Solar JinKO

© 2025 Jinkosolar

注意: